

# 取扱説明書

## ENDURA カメラアダプター AC-60

AC-60は軽量・小型で高容量なENDURAタイプのカメラアダプターです。携帯性に優れているため、出張撮影時などの持ち出しにもカメラケースなどに簡単に収納することができます。

### 1. 特長

- a. 入力電圧は100V～240Vまで切り替え操作の必要がありません。
- b. カメラ等ENG機器の12V DC電源として使用することが可能です。
- c. DC出力は約60Wの高容量です。
- e. カメラ等への着脱は、ワンタッチで簡単におこなえます。

### 2. 仕様


入力電圧・・・・・・・・・・AC100V～240V(50/60HZ)  
消費電力・・・・・・・・・・最大80VA  
DC出力容量・・・・・・・・・・約60W  
DC出力電圧・・・・・・・・・・15V(固定)  
DC出力電流・・・・・・・・・・最大4A  
過電流保護動作値・・・・・・・・4.1A以上  
重量・・・・・・・・・・約700g  
寸法・・・・・・・・・・80mm(W)×158mm(H)×52mm(D)

### 3. 操作

- a. 電源コードをセットします。(電源確認用のLEDがオレンジ点灯します。)
- b. 出力端子よりDCが出力されています。出荷時は出力電圧を約15V(固定)に設定しています。
- c. カメラ等ENG機器に接続をします。
- d. カメラ等ENG機器の電源スイッチをONにします。

**(一部のビデオ機器において電源投入時の突入電流が大きい場合は、AC-60の過電流保護が動作する場合があります。)**

## 4. コネクターの極性

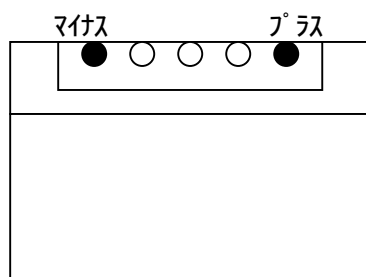

< AC - 60 底面 >

AC - 60を底面から見て、  
一番右端が「プラス」  
一番左端が「マイナス」

## 5. ご使用上の注意

- a. カメラ等ENG機器に接続するときは、奥までしっかり差し込んでください。
- b. 使用中は本体の通気孔を塞がないでください。
- c. 使用中は本体の温度が上昇しますが、異常ではありません。
- d. ご使用にあたっては直接日光の当たらない、風通しのよいところで行ってください。
- e. テレビ等ノイズの受けやすいものの近くでのご使用は避けてください。
- f. ご使用にあたってはご使用場所のブレーカーの容量を確認してください。
- g. 故障・修理等で機器を開けないでください。内部は電源回路があり危険ですので修理等は必ずメーカーに問い合わせしてください。

当製品の保証期間はご購入後6ヶ月となります。

製品に保証書は付いておりませんが、製品番号で弊社にて管理しております。

製品に関するご要望、ご質問は下記までご連絡下さい。

## 株式会社アイ・ディー・エクス

〒214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-11

TEL 044-850-8801

FAX 044-850-8838